


● **ГЛАДКИЕ  
ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ**



SOFRAMAP



**CONFORMAT SUPRA**  
**КОНФОРМАТ СУПРА**

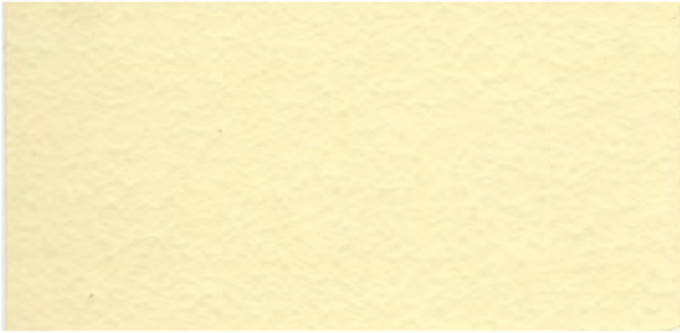


7891

**EUROMAT**  
**ЕВРОМАТ**




8026

**SOFRAMAT**  
**СОФРАМАТ**

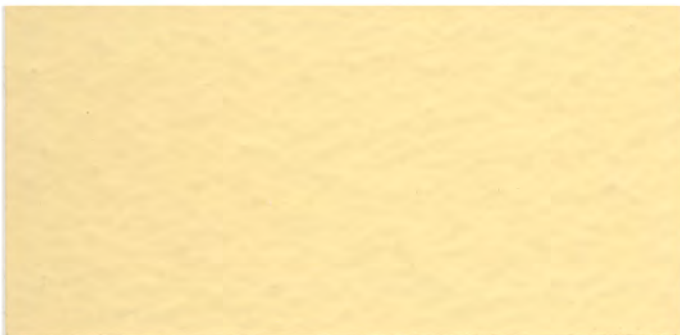

7937

**AQUASATIN**  
**АКВАСАТИН**

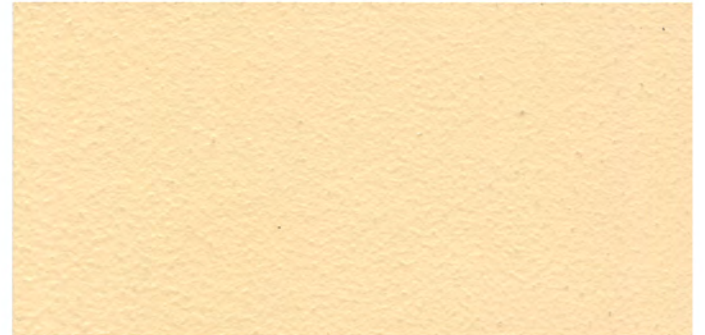


7969

**HELVEMAT**  
**ГЕЛЬВЕМАТ**




БЕЛЫЙ

**MURAMAT**  
**МУРАМАТ**

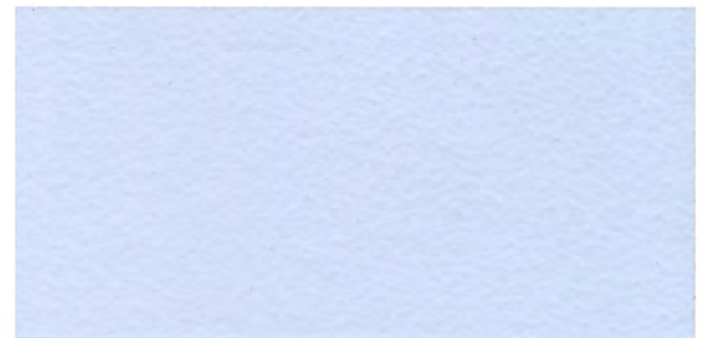

7250

**GLYCOMAT**  
**ГЛИКОМАТ**

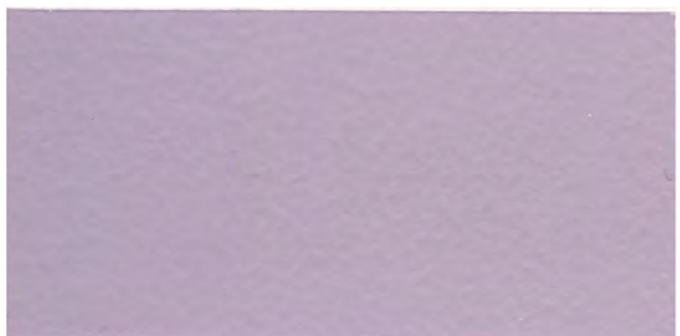

7144

**GLYCOSATIN**  
**ГЛИКОСАТИН**



8755

## CONFORMAT SUPRA

**МАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ**

Предназначена для окраски бетонных, асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей стен и потолков внутри помещений с повышенными эксплуатационными требованиями (офисы, квартиры).

**РАСХОД**  
0,10–0,12 л/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**ФАСОВКА**  
1 л; 4 л; 15 л

**БАЗА**



## EUROMAT

**МАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА**

Используется для окраски стен и потолков внутри помещений; наносится на зрелый бетон, кирпич, штукатурки, гипсокартон через грунтовку Аквалприм или Версаплюс Е. На ранее окрашенные поверхности можно наносить без предварительного грунтования.

**РАСХОД**  
0,08–0,125 л/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**ФАСОВКА**  
9 л

**БАЗА**



## SOFRAMAT

**МАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ**

Предназначена для окраски поверхности стен, требующих частого мытья и потолков помещений с повышенной влажностью воздуха (холлы, вестибюли, кухни, ванные комнаты, подъезды жилых домов), в том числе для детских, учебных и лечебнопрофилактических учреждений (спортивные залы, душевые, умывальные и туалетные комнаты).

**РАСХОД**  
0,11–0,15 л/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**ФАСОВКА**  
1 л; 4 л; 15 л

**БАЗЫ**



## AQUASATIN

**ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ**

Предназначена для окраски поверхности стен, требующих частого мытья и потолков помещений с повышенной влажностью воздуха (холлы, вестибюли, кухни, ванные комнаты, подъезды жилых домов), в том числе для детских, учебных и лечебнопрофилактических учреждений (спортивные залы, душевые, умывальные и туалетные комнаты).

**РАСХОД**  
0,08–0,15 л/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**ФАСОВКА**  
4 л

**БАЗЫ**



# ГЛАДКИЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

## HELVEMAT

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СМОЛЫ P10WEY (ПЛИОВЭЙ) ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН**

Используется для окраски потолков и стен внутри помещений (в том числе и с повышенной влажностью воздуха) по новым и ранее окрашенным бетонным, оштукатуренным, гипсовым, загрунтованным деревянным, металлическим, поливинилхлоридным и полиэфирным поверхностям. Разрешена к применению в детских и лечебнопрофилактических учреждениях при окраске стен и потолков помещений с обычным («сухим») режимом и для окраски потолков помещений с «влажным» режимом.

**РАСХОД**  
0,10–0,13 кг/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**ФАСОВКА**  
5 кг; 20 кг

**БАЗА**



## MURAMAT

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ В РАСТВОРЕ АЛИФАТИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ**

Предназначается для окраски стен и потолков внутри помещений (в том числе и с повышенной влажностью воздуха) по новым и ранее окрашенным бетонным, загрунтованным, оштукатуренным основаниям, асбестоцементным и волокнистоцементным плитам, деревянным, металлическим поверхностям, поливинилхлоридным и полиэфирным пластикам.

**РАСХОД**  
0,08–0,125 л/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**ФАСОВКА**  
4 л

**БАЗЫ**



## GLYCOMAT

**МАТОВАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛКИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО В РАСТВОРЕ УАЙТ-СПИРИТА ДЛЯ ОКРАСКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ, ДВЕРЕЙ И ПЕРЕГОРОДОВ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

Используется для окраски загрунтованных или ранее окрашенных (неповрежденных) бетонных (но не высокощелочных), оштукатуренных, кирпичных, асбестоцементных и гипсокартонных поверхностей, цементностружечных плит, а также для окраски обоев с структурированной поверхностью. Рекомендуется для применения в детских, школьных и лечебнопрофилактических учреждениях.

**РАСХОД**  
0,10–0,17 кг/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**ФАСОВКА**  
1 кг; 6 кг; 20 кг

**БАЗЫ**



## GLYCOSATIN

**ПОЛУМАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ АЛКИДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ**

Применяется для окраски стен и дверей внутри помещений (в том числе и с повышенной влажностью воздуха) по загрунтованным или ранее окрашенным (неповрежденным) деревянным, гипсовым, гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным и металлическим поверхностям, а также для окраски наружных деревянных и металлических поверхностей.

**РАСХОД**  
0,08–0,12 л/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**ФАСОВКА**  
4 л

**БААЗА**



Компания «ЛАКОС»

Россия, 127015, ул. Вятская, д. 27, корпус 2  
Тел.: +7 (495) 787-88-23, факс: +7 (495) 787-60-61

[www.lacos.ru](http://www.lacos.ru)