


● **ГЛАДКИЕ
ФАСАДНЫЕ КРАСКИ**



SOFRAMAP




EXTERLITH LOSANGE
ЭКСТЕРЛИТ ЛОЗАНЖ

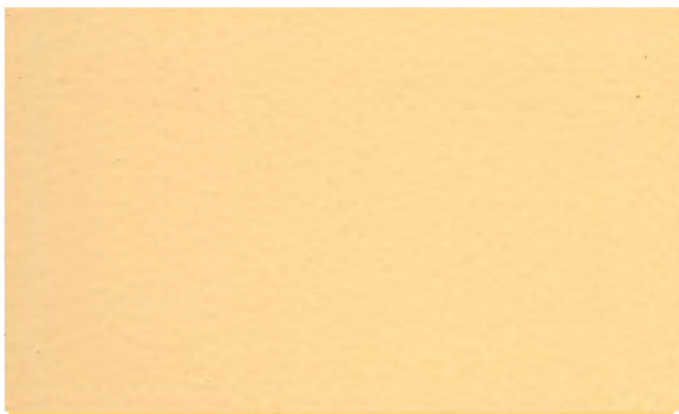


7928

BATILITH
БАТИЛИТ

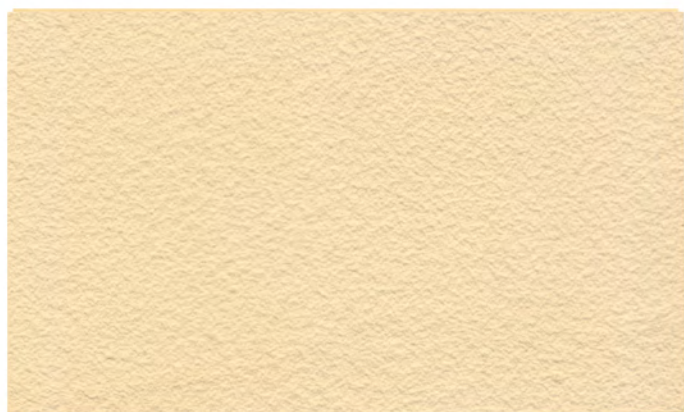


8562

ОХАМАТ
ОКСАМАТ

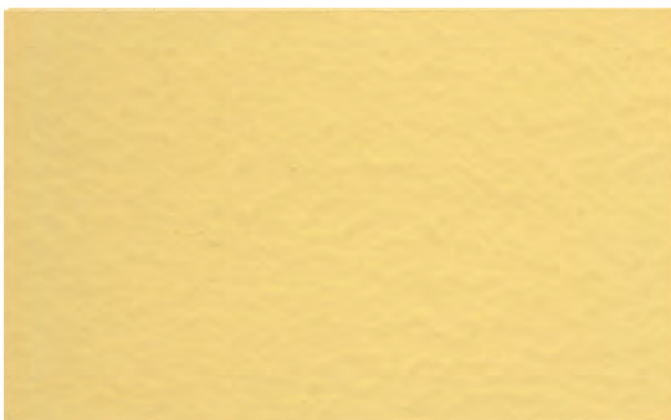


7936

FACSIL
ФАССИЛ

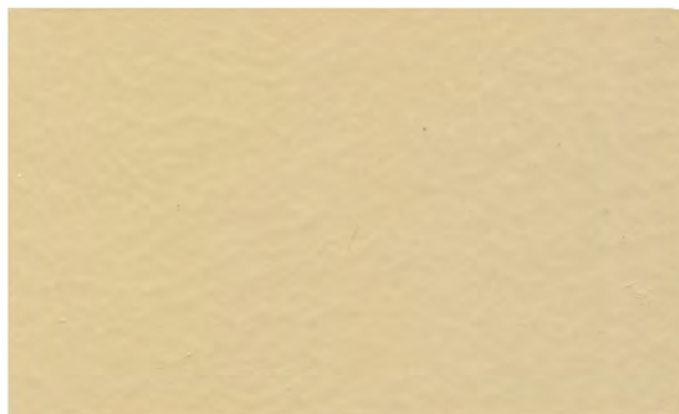


8529

ACRYL FASADE
АКРИЛ ФАСАД

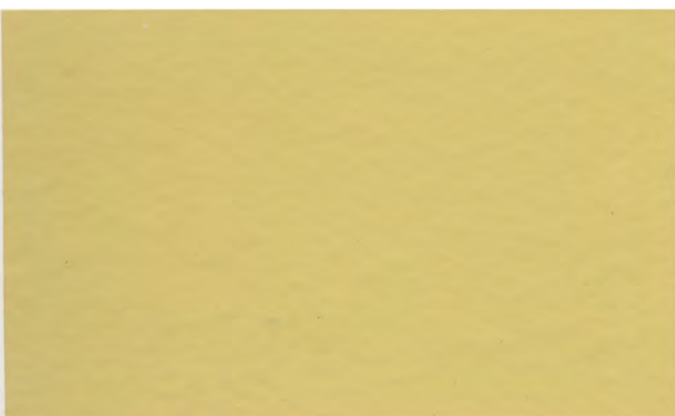

7888

FASGUARD
ФАСГАРД

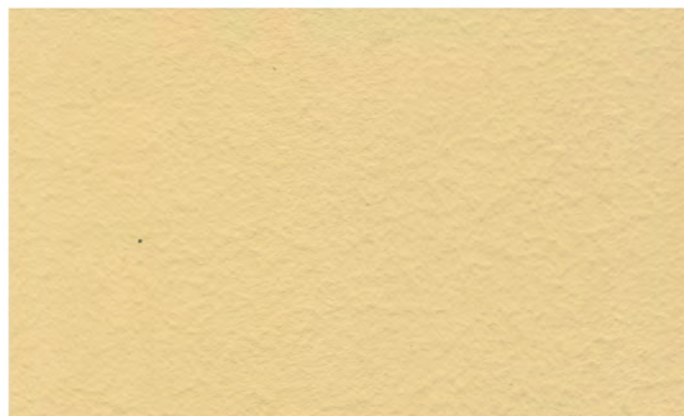

8521

EXTERLITH LOSANGE

ВСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАТОВАЯ МИКРОПОРИСТАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СМОЛЫ Pliolite® В РАСТВОРЕ УАЙТ-СПИРИТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ И СТАРИННЫХ ФАСАДОВ

Используется при проведении наружных работ на фасадах, на любых, даже щелочных поверхностях, бетонных, асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных. Обладает великолепной адгезией к поверхностям, ранее окрашенным виниловой или силикатной краской.

РАСХОД
0,10–0,15 л/м² на однослойное покрытие

ФАСОВКА
1 л; 4 л; 15 л



BATILITH

МАТОВАЯ МИКРОПОРИСТАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СМОЛЫ Pliolite® В РАСТВОРЕ УАЙТ-СПИРИТА

Используется при проведении наружных работ на фасадах, на любых, даже щелочных поверхностях, бетонных, асбестоцементных, оштукатуренных, кирпичных, специально подготовленных металлах, пластиках. Может наноситься также на новые или старые краски в хорошем состоянии, полностью сохранившие адгезию к основанию.

РАСХОД
0,13–0,14 л/м² на однослойное покрытие

ФАСОВКА
1 л; 4 л; 15 л



АКРИЛАТ-СИЛОКСАНОВЫЕ КРАСКИ

ОХАМАТ

МАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛАТ-СИЛОКСАНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ, ОТДЕЛКИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ, СОВМЕСТИМАЯ СО СТАРЫМИ, ХОРОШО ПРИЛЕГАЮЩИМИ, НЕПОВРЕЖДЕННЫМИ КРАСКАМИ. ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННАЯ ФОРМУЛА МЕЖДУ АКРИЛАТОМ И СИЛОКСАНОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОБНОВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Новые объекты и реставрационные работы на памятниках архитектуры. Для фасадных работ на основаниях из бетона, ячеистого бетона, кирпича, минеральных штукатурок (известковых, известковоцементных, цементных), асбестоцементных и волокнистоцементных плит, гипсокартона и гипса. Ранее окрашенные основания в хорошем состоянии.

РАСХОД
0,13–0,16 л/м² на однослойное покрытие

ФАСОВКА
15 л



FACSIL

МАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛАТ-СИЛОКСАНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Новые и реставрационные работы на фасадах памятников архитектуры. Применяется на основаниях из бетона, ячеистого бетона, кирпича, асбестоцементных и волокнистоцементных плит, гипсокартона и гипса, минеральных штукатурках (известковых, известковоцементных, цементных), а также основаниях ранее окрашенных воднодисперсионными красками и красками на основе синтетических смол.

РАСХОД
0,13–0,17 л/м²

ФАСОВКА
15 л



ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ

ACRYL FASADE

МАТОВАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СТИРОЛАКРИЛОВОЙ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ

Используется для внешних отделочных работ при строительстве новых объектов, ремонте и реставрации. Наносится на следующие прошедшие соответствующую подготовку основания: бетон, кирпичная кладка, цемент и его производные, старые лаки и краски, на фасады после снятия с них старых покрытий и очистки.

РАСХОД
0,10–0,12 л/м² на однослойное покрытие

ФАСОВКА
4 л; 15 л



FASGUARD

МАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ

Используется для окраски фасадов зданий. Наносится на зрелый бетон, асбестоцемент, кирпич, цементнопесчаные штукатурки без предварительного грунтования или через грунтовку Аквалприм, на цементноизвестковые штукатурки через грунтовку Аквалприм или Версаплюс Е. Может также применяться для окраски стен и потолков внутри помещений.

РАСХОД
0,22–0,25 л/м² на двухслойное покрытие

ФАСОВКА
9 л



Компания «ЛАКОС»

Россия, 127015, ул. Вятская, д. 27, корпус 2
Тел.: +7 (495) 787-88-23, факс: +7 (495) 787-60-61

www.lacos.ru