

● **ФАСАДНЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**



SOFRAMAP



VERSAGEL
ВЕРСАЖЕЛЬ



ПИСТОЛЕТ

7969



ВАЛИК

7936

DECODECOR GRESE
ДЕКОДЕКОР ГРЕЗЕ



ФАКТУРА «КОРОЕД»

7984



ФАКТУРА «ДОЖДЬ»


8007

DECODECOR TALOCHE
ДЕКОДЕКОР ТАЛОШЕ



№ 15

8000

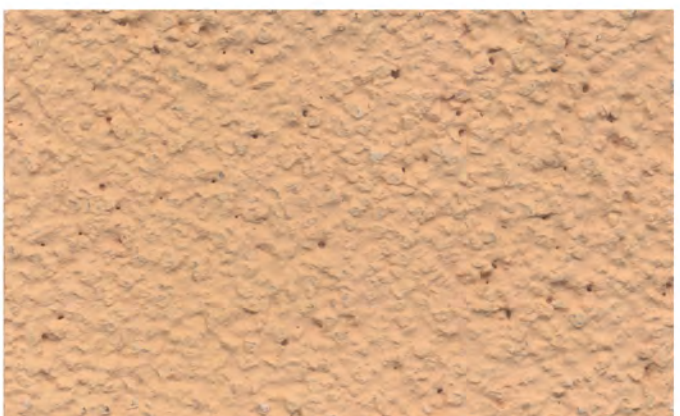

№ 21

8592

ТОЛСТОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ

Выпускается в гранулометрическом составе № 5 (мелкозернистый). Применяется на новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, каменным (из песчаника, гранита, известняка) и окрашенным поверхностям.

РАСХОД
№ 5: 0,8–1,5 кг/м²

ФАСОВКА
25 кг

БАЗА

P



ТОЛСТОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, СОДЕРЖАЩЕЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ (КВАРЦ, КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ) И ДВУОКИСЬ ТИТАНА

Представлено гранулометрическим составом № 15 (мелкозернистый). Применяется на новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений по неотделанным бетонным (после распалубки), оштукатуренным, каменным (из песчаника, гранита, известняка) и окрашенным поверхностям. Может использоваться в качестве финишного покрытия в системах наружной теплоизоляции фасадов.

РАСХОД
№ 15: 2,0–2,3 кг/м²

ФАСОВКА
25 кг

БАЗА

P



ТОЛСТОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ

Применяется на новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений по неотделанным бетонным (после распалубки), оштукатуренным, каменным (из песчаника, гранита, известняка) и окрашенным поверхностям. Decodecor Talochе № 21 может использоваться в качестве финишного покрытия в системах наружной теплоизоляции фасадов.

РАСХОД
№ 15: 2,2–2,6 кг/м² ; № 21: 2,5–3,0 кг/м²

ФАСОВКА
25 кг

БАЗА

P



Компания «ЛАКОС»

Россия, 127015, ул. Вятская, д. 27, корпус 2
Тел.: +7 (495) 787-88-23, факс: +7 (495) 787-60-61

www.lacos.ru