



Гамма лакокрасочных материалов VINCENT® признана лучшей лакокрасочной продукцией и награждена золотой медалью на московской международной выставке «ИНТЕРЛАКОКРАСКА».

Линейка лакокрасочных материалов VINCENT® включает в себя необходимые подготовительные и грунтовочные материалы, современные фасадные материалы, декоративные и структурные покрытия, комплекс гладких красок для внутренней отделки, краски и грунтовки для защиты и декоративной отделки деревянных изделий.

Все лакокрасочные материалы линейки VINCENT® выпускаются в России на франко-российском производстве LACOS coatings (ООО «ЛАКОС коутингс»).

Система менеджмента качества завода сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а система экологического менеджмента – на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Краски и покрытия VINCENT® разработаны на основе тщательного анализа российского потребительского рынка, а также многолетнего собственного опыта работы предприятия с лакокрасочными материалами во всех климатических зонах России и ближнего зарубежья.

Глубокоматовая
водно-дисперсионная краска
для стен и потолков

CONFORMAT





Conformat – высокоукрывистая, супербелая, антибликовая интерьерная краска. Рекомендуется для высококачественной отделки потолков и стен гостиных, спален и других помещений.

- Глубококоматовая
- Антибликовая
- Уникальная стойкость к истиранию
- Легко наносится без разбрызгивания и потёков
- Не имеет резкого запаха

Образует покрытие, устойчивое к воздействию моющих средств, раствора хлорамина «Б» и мокрому трению. Отлично подходит для окраски большинства поверхностей (бетонных, асбестоцементных, оштукатуренных, кирпичных и гипсокартонных) стен внутри помещений с повышенными эксплуатационными требованиями, в том числе в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях. Может применяться для обоев, предназначенных под окраску.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Блеск | глубококоматовая |
| Стойкость к мокрому трению | не менее 15 000 циклов |
| Класс стойкости к мокрому трению* | 1 |
| Расход в зависимости от основания | 0,09–0,13 л/м ² на один слой |
| Срок годности** | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II (выпускается в базах А, С) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* по DIN EN 13300

** со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С



Дизайнеру на заметку:

Создайте себе укрытие от шума и суеты мегаполиса интерьер в классическом японском стиле, который располагает к медитативной сосредоточенности. Мягкий коричнево-серый цвет создает в гостиной атмосферу покоя и защищенности. Светлые соломенно-желтые оттенки подойдут для оформления обеденной зоны и акцентирования – сочетайте с ними цвет абажуров для ламп в форме традиционных бумажных фонариков.

Матовая водно-дисперсионная краска
с антибактериальным комплексом
для стен и потолков

EXTRAMAT



Extramат –
высококачественная
высокоукрывистая



интерьерная
краска. Образует



покрытие, устойчивое
к воздействию моющих
средств, раствора
хлорамина «Б»



и мокрому трению.



- Бархатистая
- Не гляncуется при влажной уборке
- Матовая, с высокой степенью белизны
- Влагостойкая
- Легко наносится
- Высокоэкологичная
- Не имеет резкого запаха

Extramат отлично подходит для помещений с высокими эксплуатационными требованиями (детские комнаты, холлы, гостиные). Сертифицирована для применения в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях. Может применяться для обоев, предназначенных под окраску.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Блеск | матовая |
| Стойкость к мокрому трению | не менее 20 000 циклов |
| Класс стойкости к мокрому трению* | 1 |
| Расход в зависимости от основания | 0,08–0,15 л/м ² на один слой |
| Срок годности** | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolour, Decocolour II (выпускается в базах А, С) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* по DIN EN 13300

** со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

Полуглянцевая
ультрастойкая к мытью краска
с антибактериальным комплексом

EXTRASATIN



Extrasatin – высококачественная водно-дисперсионная интерьерная краска с полуглянцевым эффектом. Высочайшая стойкость к воздействию моющих средств, раствора хлорамина «Б» и мокрому трению.

- Ультростойкая к мытью
- Легкомоющаяся
- Содержит уникальный комплекс антибактериальных добавок
- Высокая степень белизны
- Наносится без разбрызгивания и потёков
- Экологически безопасна, не имеет резкого запаха
- Препятствует образованию грибка

Идеальна для окраски стен и потолков требующих частого мытья и в помещениях с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты, подьезды жилых домов и т.п.) Может применяться для обоев, предназначенных под окраску.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Блеск | полуглянцевая |
| Стойкость к мокрому трению | не менее 20 000 циклов |
| Класс стойкости к мокрому трению* | 1 |
| Расход в зависимости от основания | 0,08–0,15 л/м ² на один слой |
| Срок годности** | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II (выпускается в базах А, С) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* по DIN EN 13300

** со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °C

VINCENT I-7

Моющаяся шелковисто-матовая краска
с антибактериальным комплексом
для ванных комнат и кухонь

INTÉRIEUR AQUA 7





Универсальная влагостойкая водно-дисперсионная шелковисто-матовая краска.



Идеально подходит для ванных комнат, кухонь и других помещений, требующих частой уборки.



- Образует влагостойкое покрытие, устойчивое к воздействию моющих средств, раствора хлорамина «Б» и мокрому трению
- Содержит уникальный комплекс антибактериальных добавок (препятствует образованию грибка)
- Высокая степень белизны
- Наносится без разбрызгивания и потёков, не имеет резкого запаха.

Предназначена для окраски требующих частой влажной уборки стен и потолков помещений с повышенной влажностью воздуха, а также с обычным («сухим») режимом, в том числе в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях. по бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным основаниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Блеск | шелковисто-матовая |
| Стойкость к мокрому трению | не менее 12 000 циклов |
| Класс стойкости к мокрому трению* | 1 |
| Расход в зависимости от основания | 0,08—0,15 л/м ² на один слой |
| Срок годности** | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II (выпускается в базах А, С) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* по DIN EN 13300

** со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С



Дизайнеру на заметку:

Традиционные скандинавские ценности – минимализм, приглушенная палитра, легкость и уют. Цвета оперения голубя в сочетании с теплым охристым задают атмосферу жизни, полной простых радостей: приготовление пищи, разговоры с друзьями за долгими чаепитиями, семейные ужины. Этой группой цветов хорошо декорировать столовую. Используйте прохладные оттенки для стен, а теплые – в акцентах и мебели.



VINCENT I-3

Суперматовая краска
для потолков, стен и обоев

INTÉRIEUR MAT 3



Универсальная,
высокоукрывистая
влагостойкая краска
для стен, потолков и
обоев.



- Великолепные малярные свойства
- Экономична
- Образует прочное эластичное и долговечное покрытие, устойчивое к влажной уборке с использованием мощных и дезинфицирующих средств
- Высокая степень белизны

Применяется для окраски бетонных, асбестоцементных, оштукатуренных, кирпичных и гипсокартонных стен, в том числе в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях. Может применяться для обоев, предназначенных под окраску.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Блеск | матовая |
| Стойкость к мокрому трению | не менее 3 000 циклов |
| Класс стойкости к мокрому трению* | 2 |
| Расход в зависимости от основания | 0,08—0,125 л/м ² на один слой |
| Срок годности** | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II (выпускается в базе А) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* по DIN EN 13300

** со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

VINCENT I-2

Суперматовая ослепительно белая краска для потолков и лепнины

BRILLANCE BLANC



Водно-дисперсионная интерьерная краска. Образуется бархатистое декоративно-защитное антибликовое покрытие, позволяющее скрывать мелкие неровности основания.

- Высокая степень белизны и укрывистости
- Легко наносится без разбрызгивания и потёков
- Специальная формула облегчает работу на потолках и рельефных формах (лепнина, потолочный плинтус)
- Экологически безопасна
- Не имеет резкого запаха

Предназначена для окраски стен и потолков по бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям, не требующих систематической влажной уборки.

Идеальна для окрашивания элементов лепного декора, для обоев, предназначенных под окраску.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Блеск | глубокоматовая |
| Расход в зависимости от основания | 0,08—0,125 л/м ² на один слой |
| Срок годности* | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II (выпускается в базе А) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

VINCENT A-1

Алкидная матовая краска
для внутренних работ

ROYAL MAT



Гладкая, матовая, высококачественная, высокоукрывистая интерьерная краска для стен и потолков. Изготавливается на основе деароматизированного уайт-спирита.

- Образует покрытие, ультростойкое к мокрому трению
- Превосходит более чем в 2 раза любые водные краски по стойкости к мытью моющими средствами
- Рекомендуется для высококачественной окраски стен помещений, требующих частой влажной уборки
- Обладает изолирующими свойствами при окраске стен, загрязненных сажой и копотью
- Не имеет резкого запаха

Применяется по бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям, а также для декоративных гипсовых элементов. Разрешена для применения в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Блеск | матовая |
| Стойкость к мокрому трению | не менее 30 000 циклов |
| Класс стойкости к мокрому трению* | 1 |
| Расход в зависимости от основания | 0,11–0,18 кг/м ² на один слой |
| Срок годности** | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II (выпускается в базах А, С) |
| Фасовка | 1,4 кг / 3,5 кг / 15 кг |

* по DIN EN 13300

** со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

VINCENT A-2

Алкидная полуматовая краска для внутренних и наружных работ

ROYAL SATIN



Высокопрочная, гладкая, шелковистоматовая эмаль для внутренних и наружных работ. Изготавливается на основе деароматизированного уайт-спирита.

- Экономичная
- Не стекает с вертикальной поверхности
- Не оставляет следов от кисти
- Хорошая адгезия и укрывистость
- Не имеет резкого запаха

Применяется для окраски наружных и внутренних деревянных и металлических поверхностей (окна, двери, изгороди). На металлические поверхности предварительно наносят грунтовку TOUFON.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Блеск | полуматовая |
| Расход в зависимости от основания | 0,08—0,12 кг/м ² на один слой |
| Срок годности* | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II (выпускается в базах А, С) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

Матовая интерьерная
водно-дисперсионная краска

CONFORMAT EXTRA ANTI FORMALDEHYDE





Образует матовое покрытие обладающее антиформальдегидными свойствами - нейтрализует 98% формальдегида, находящегося в воздухе внутри помещений, превращая его в водяной пар.

Способность к связыванию формальдегида сохраняется в течение шести лет. Образованное покрытие стойкое к воздействию мощных средств и 3%-ному раствору Хлорамина Б. Применяется для окраски стен и потолков помещений зданий и сооружений всех типов - А, Б, В по кирпичным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, гипсовым, гипсокартонным, гипсоволокнистым поверхностям (новым и ранее окрашенным). Качество поверхности должно быть не ниже категории КЗ по СП 71.13330.2017. Краска разрешена для применения в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Блеск | шелковисто-матовая |
| Стойкость к мокрому трению | не менее 12 000 циклов |
| Класс стойкости к мокрому трению* | 1 |
| Расход в зависимости от основания | 0,08—0,15 л/м ² на один слой |
| Срок годности** | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II (выпускается в базах А, С) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* по DIN EN 13300

** со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

Источники формальдегида

- Стройматериалы
- Окна • Светильники
- Мебель • Текстиль
- Ковры • Ламинат



VINCENT D-2

Интерьерное структурное покрытие, позволяющее получать разнообразные декоративные эффекты в зависимости от используемых инструментов

DECORUM MULTIEFFET



Фактура «шуба-набрызг».
Краскораспылитель



Фактура «шуба». Валик





- Многообразие декоративных эффектов
- Прекрасно наносится на все основания
- Экологически безопасный материал, не имеет резкого запаха
- Образует матовое покрытие с гладкой «оплывной» структурой
- Экономичное, наносится в один слой
- Маскирует дефекты поверхности
- Возможна легкая влажная уборка
- Для жилых помещений
- Отличная альтернатива обоям

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|--|
| Расход* | 0,7—1,2 кг/м ² на один слой |
| Срок годности** | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II |
| Фасовка | 18 кг |

* в зависимости от способа нанесения

** со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С



Фактура «волна». Кельма



Фактура «вьюга». Кельма



VINCENT S-1

Декоративное защитное
структурное покрытие
для внутренних и наружных работ

MATIÈRE CRÉPI

ФАКТУРА «ШУБА»



Фактура «шуба». Валик



Фактура «шуба-набрызг».
Краскораспылитель






- Позволяет скрывать мелкие дефекты поверхности
- Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- Атмосферостойкое
- Долговечное
- Сохраняет эластичность при низких температурах
- Рельефная поверхность с фактурой «Шуба»
- Возможно получать разнообразные фактуры в зависимости от способа нанесения

Применяется по новым и ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, зашпатлёванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым основаниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Расход в зависимости от основания | 1,1–1,8 кг/м ² на один слой |
| Сопrotивление паропроницанию | не более 0,15 м ² · ч · Па/мг |
| Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов | не менее 75 циклов |
| Срок годности* | 2,5 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II |
| Фасовка | 15 кг |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

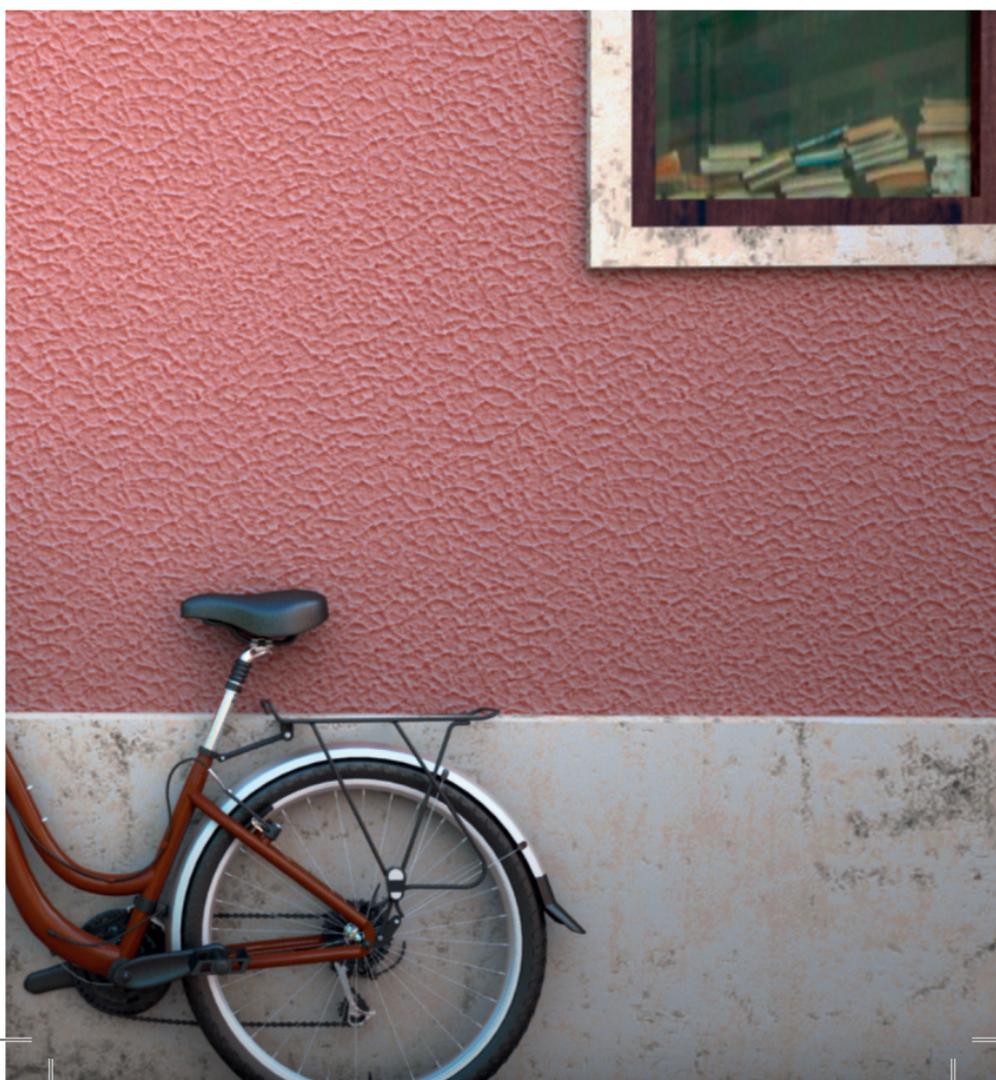

VINCENT S-2

Структурное
декоративное защитное
покрытие с добавлением
мраморной крошки

MATIÈRE GRESE

ФАКТУРА «КОРОЕД»




- Высокопрочное
- Атмосферостойкое
- Долговечное
- Скрывает мелкие трещины и неровности
- Возможно получать разнообразные фактуры в зависимости от способа нанесения
- Сохраняет эластичность при низких температурах

Предназначено для защитной и декоративной отделки фасадов зданий и стен внутри помещений по новым и ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, зашпатлёванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым основаниям.



Фактура «короед».
Кельма

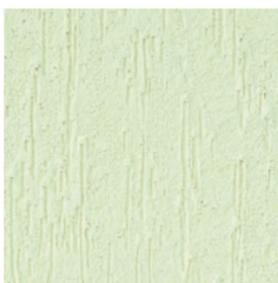

Фактура «дождь».
Кельма



Фактура «короед».
Кельма

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Расход в зависимости от основания | 2,5—2,8 кг/м ² на один слой |
| Сопrotивление паропроницанию | не более 0,40 м ² • ч • Па/мг |
| Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов | не менее 75 циклов |
| Срок годности* | 2,5 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II |
| Фасовка | 15 кг |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °C

VINCENT S-3

Структурное, декоративное защитное покрытие для отделки фасадов и стен внутри помещений, образующее «камешковую фактуру»

MATIÈRE TALOCHE

«КАМЕШКОВАЯ» ФАКТУРА



- Высокопрочное
- Атмосферостойкое
- Долговечное
- Скрывает мелкие трещины и неровности

Наносится по новым и ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, зашпатлёванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым основаниям.



Фактура «камешковая».
Краскораспылитель



Фактура «камешковая».
Кельма

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Расход в зависимости от основания | 1,2–2 кг/м ² на один слой |
| Сопrotивление паропрооницанию | не более 0,40 м ² · ч · Па/мг |
| Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов | не менее 75 циклов |
| Срок годности* | 2,5 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II |
| Фасовка | 15 кг |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

Декоративное влагостойкое высокопрочное покрытие для отделки потолков и стен внутри помещений, образующее гладкую или фактурную поверхность в зависимости от способа нанесения


PLASTIQUE

АЛЬТЕРНАТИВА
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКЕ





- Ультростойкое к мытью
 - Легкомоющееся
 - Высокопрочное
 - Скрывает мелкие трещины и неровности (для фактурной поверхности)
- Наносится по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам, кладке из керамического кирпича.

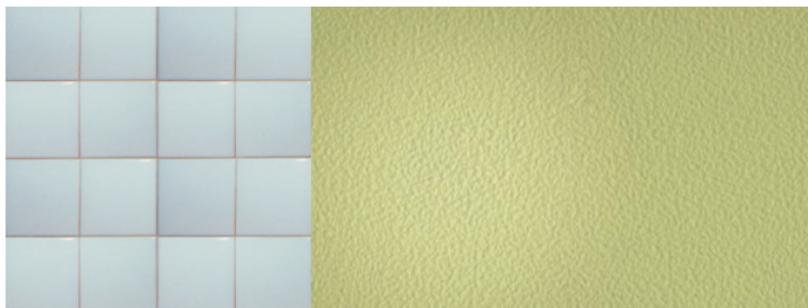

Валик фактурный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Расход в зависимости от способа нанесения | 0,43–0,45 кг/м ² на один слой |
| Стойкость к мокрому трению | не менее 50000 циклов |
| Класс стойкости к мокрому трению по DIN EN 13300 | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 5,0 % - ного раствора Хлорамина Б | не менее 24 ч |
| Срок годности* | 3 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II |
| Фасовка | 4 л |


* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С



VINCENT F-1

Фасадная акрилатная краска
в фазе растворителя, образующая
долговечное покрытие

MURALITH





- Самоочищающаяся
- Всесезонная – может применяться при температуре до минус 20 °С
- Обладает повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям
- Образует микропористую паропроницаемую пленку, позволяющую основанию «дышать», и одновременно обеспечивает водонепроницаемость
- Срок эксплуатации во всех климатических зонах не менее 15 лет
- Рекомендуется для применения в зонах с влажным климатом
- Наносится без грунта на бетонные и кирпичные основания
- Можно наносить на щелочные бетонные основания

Предназначена для окраски бетонных, асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных, ранее окрашенных (в том числе деревянных) фасадов зданий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Расход в зависимости от основания | 0,08–0,15 л/м ² на один слой |
| Сопrotивление паропроницанию | не более 0,15 м ² • ч • Па/мг |
| Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов | не менее 110 циклов |
| Срок годности* | 5 лет |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II (выпускается в базе А) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С



VINCENT F-2

Высокопрочная водно-дисперсионная
краска для наружных работ

FAÇADE ACRYLIQUE



- Образует матовое паропроницаемое («дышащее») атмосферостойкое покрытие
- Отличная адгезия ко всем основаниям
- Не желтеет
- Долговечность не менее 10 лет
- Экологически безопасна, может применяться для внутренних работ.

Предназначена для защитной окраски фасадов зданий по новым и ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным основаниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Расход в зависимости от основания | 0,10–0,15 л/м ² на один слой |
| Сопrotивление паропроницанию | не более 0,15 м ² • ч • Па/мг |
| Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов | не менее 75 циклов |
| Срок годности* | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогу Decocolor, Decocolor II (выпускается в базах А, С) |
| Фасовка | 0,8 л / 2,25 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

Водоотталкивающее защитное покрытие для фасадов и цоколей из натурального и искусственного камня

SILOPRIM POLYFLUIDE



Готовый высокоэффективный гидрофобизирующий (водоотталкивающий) состав. Придает обработанной поверхности гидрофобность (несмачиваемость), поверхность остается сухой и снижается риск проникновения воды в микротрещины. Не влияет на паропроницаемость. Предотвращает появление высолов и образование грибков, мха, и плесени. Обладает высокой стойкостью к действию щелочей, не изменяет внешнего вида материала, сохраняет его фактуру, цвет и блеск. Снижает склонность к загрязнению, увеличивает срок службы обработанных поверхностей.

Применяется для обработки фасадов зданий и цоколя по бетонным, кирпичным, оштукатуренным (включая известковые штукатурки), облицованным песчаником, мрамором и гранитом поверхностям. Рекомендуется для восстановления гидрофобности ранее нанесенных силиконовых красок и штукатурок.

Может являться самостоятельным защитным покрытием для минеральных оснований от красок («граффити»), не содержащих ароматических растворителей, жиров и масел.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------------------|
| Расход в зависимости от впитывающей способности основания | 0,08—0,2 л/м ² |
| Срок годности* | 2 года |
| Фасовка | 1 л / 5 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

Водно-дисперсионная краска-лазурь
для защиты и декоративной отделки
деревянных изделий

MAISON BOIS

Грунтовка

SOUS-COUCHE BOIS





Высокоэффективная краска-лазурь для наружных и внутренних работ. Предназначена как для лессировки (тонировки) деревянных поверхностей и их биозащиты, так и для окрашивания кроющими цветами, сохраняя при этом текстуру дерева. Образует сатиновое прочное долговечное покрытие, предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей. Образующее атмосферостойкое водоотталкивающее покрытие, обеспечивает также необходимую защиту древесины от мороза и солнечных лучей.

Изготавливается в двух базах: база А – пастельные укрывистые цвета, база С – насыщенные укрывистые и лессирующие цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|--|
| Расход по пиленой древесине | 4–6 м ² /л |
| Расход по строганой древесине | 8–10 м ² /л |
| Срок годности* | 3 года |
| Компьютерная колеровка | |
| база А и укрывистые цвета базы С | по каталогу Decocolor II |
| лессирующие цвета базы С | по каталогам Tons du Bois и Bois Color |
| Фасовка | |
| Maison en Bois | 0,9 л / 2 л / 9 л |
| Sous-Couche Bois | 0,9 л / 2,25 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С



Лаковая лазурь
с антибактериальным комплексом
для деревянных поверхностей

TOP LASURE COLOR



Лаковая лазурь для внутренних и наружных работ. Образует прочную с повышенной устойчивостью защитную пленку. Предназначена для окраски деревянных поверхностей фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и других конструкций. Высокоэффективное средство для защиты и декоративной отделки изделий из всех пород дерева. Изготавливается с применением деароматизированного уайт-спирита и поэтому имеет слабый запах. Благодаря проникновению в структуру дерева и антисептическим свойствам, образует атмосферостойкое долговечное защитное покрытие, предохраняющее дерево от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|--|
| Расход по пиленой древесине | 5–9 м ² /л |
| Расход по строганой древесине | 7–12 м ² /л |
| Срок годности* | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Tons du Bois и Bois Color |
| Фасовка | 0,9 л / 2,25 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

Алкидная лазурь
для защиты и декоративной отделки
деревянных поверхностей

LASURE COLOR



Для внутренних и наружных работ, окраска деревянных поверхностей фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и других конструкций из всех пород дерева.

Благодаря проникновению в структуру дерева и антисептическим свойствам, образует атмосферостойкое долговечное защитное покрытие, предохраняющее дерево от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей.

Не препятствует дыханию дерева (при тонкослойном нанесении).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|--|
| Расход по пиленой древесине | 5–9 м ² /л |
| Расход по строганой древесине | 7–12 м ² /л |
| Срок годности* | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Tons du Bois и Bois Color |
| Фасовка | 0,9 л / 2,25 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

Антибактериальное
водоотталкивающее масло
для деревянных полов, террас
и термодерева

PROTECTION TERRASSE



Образует прозрачную плёнку, сохраняющую текстуру древесины. Улучшает износостойкость горизонтальных поверхностей, защищает от воздействия УФ-лучей; препятствует проникновению влаги внутрь, обеспечивает профилактическую защиту от биоповреждений (плесени, синевы, гнили). Применяется для любых пород древесины в качестве защитного средства и декоративной отделки горизонтальных деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе (террас, мостков, ступеней лестниц и т.п.), а также полов внутри помещений. Применяется на рифленых, рельефных и гладких поверхностях, в том числе из термодревесины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Расход в зависимости от основания | 0,08—0,12 л/м ² на один слой |
| Срок годности* | 3 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Tons du Bois и Bois Color |
| Фасовка | 0,9 л / 2,25 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

Грунтовка антикоррозионная
водостойкая для металла,
пластика, керамики, стекла

TOUFON



Грунтовка для антикоррозионной защиты металлических изделий из черных и цветных металлов, гальванизированной или оцинкованной стали под окраску любыми красками и эмалями, а также для нанесения на поливинилхлоридные и полиэфирные пластмассы, керамическую, в том числе глазурованную, и стеклянную плитку для увеличения адгезии последующих покрывных слоев лакокрасочных материалов. Применяют для наружных и внутренних работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Расход в зависимости от основания | 0,14—0,17 кг/м ² на один слой |
| Срок годности* | 3 года |
| Фасовка | 0,47 кг |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

Водно-дисперсионная грунтовка
для блокировки бытовых пятен

ISOLTOU



Грунтовка для блокировки пятен от чернил (фломастеры, маркеры), красного вина, кофе, кетчупа, соусов, протечек и т.п. Предотвращает проявление пятен сквозь вновь нанесенное финишное покрытие. Обладает хорошей адгезией к грунтуемой поверхности и последующим покрывным слоям. Применяют для наружных и внутренних работ в зданиях и сооружениях всех типов – А, Б и В перед последующей окраской любыми красками, эмалями или декоративной отделкой. Наносят на новые или ранее окрашенные

(кроме силикатных, известковых и меловых красок) бетонные, асбестоцементные, цементно-стружечные, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванные (гипсовыми, цементными, полимерными шпатлёвками), гипсокартонные, гипсоволокнистые и деревянные поверхности, на бетонные плиты, кладку из керамического кирпича.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Расход в зависимости от основания | 0,10—0,11 кг/м ² на один слой |
| Срок годности* | 3 года |
| Фасовка | 0,48 кг |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

VINCENT G-1

Водно-дисперсионная
пигментированная грунтовка

UNIPRIM



Грунтовка предназначена для подготовки к окраске водно-дисперсионными, полиакриловыми и алкидными красками новых и ремонтируемых наружных и внутренних пористых поверхностей.

Образует укрывистое матовое паропроницаемое («дышащее») покрытие, которое выравнивает цвет и впитывающую способность основания, снижает расход финишного покрытия, обеспечивает стойкость к воздействию щелочных оснований.

Способствует достижению равномерного цвета финишного слоя краски. Прекрасно ложится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсоволокнистые, гипсокартонные и другие пористые поверхности, повышая адгезию краски к основанию. Позволяет экономить стоимость окраски до 30 %.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Расход в зависимости от основания | 0,08—0,14 л/м ² на один слой |
| Срок годности* | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II |
| Фасовка | 2,5 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

VINCENT G-2

Водно-дисперсионная
пигментированная грунтовка
для структурных декоративных покрытий

STRUCTURA FIX



Образует укрывистое матовое паропроницаемое («дышащее») покрытие с шероховатой поверхностью, которое хорошо держит структурные покрытия типа MATIÈRE CRÉPI, повышая его адгезию к основанию. Регулирует впитывающую способность основания, может колероваться в цвет, близкий к цвету финишного структурного покрытия, способствует достижению его равномерного цвета.

Применяется для наружных и внутренних работ по бетону, ячеистому бетону, керамическому (глиняному) кирпичу, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок) и зашпатлеванным основаниям, асбестоцементным, цементно-стружечным, гипсокартонным, гипсоволокнистым плитам, а также по поверхностям, окрашенным акриловыми, перхлорвиниловыми и силоксановыми красками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Расход в зависимости от основания | 0,15—0,22 кг/м ² на один слой |
| Срок годности* | 4 года |
| Компьютерная колеровка | по каталогам Decocolor, Decocolor II |
| Фасовка | 4 кг / 16 кг |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

VINCENT G-3

Непигментированная укрепляющая
грунтовка глубокого проникновения

IMPRIMFIX



Универсальная бесцветная грунтовка для наружных и внутренних работ, предназначенная для подготовки и укрепления непрочных осыпающихся и пропитки пористых оснований.

Выравнивает и стабилизирует однородность поверхности, уменьшает расход краски. Глубоко проникает в основание, значительно увеличивает адгезию и укрывистость красок, точность цвета и равномерность покрытия. Благодаря асептическим добавкам, предотвращает

рост бактерий и плесени. Не содержит летучих токсичных продуктов. Прекрасно ложится на все виды оснований, такие как бетон, штукатурка, асбестоцементные и цементно-стружечные плиты, гипс, гипсокартон, глиняный (керамический) кирпич.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Расход в зависимости от основания | 0,05—0,14 л/м ² на один слой |
| Срок годности* | 2 года |
| Фасовка | 2,5 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С

VINCENT G-5

Непигментированная грунтовка
для наружных и внутренних работ

PROTEC PRIM
UNIVERSELLE

Водно-дисперсионная, экологически безопасная, бесцветная, низковязкая грунтовка. Подготавливает поверхность под окраску, повышает адгезию краски к основанию, уменьшает расход краски. Обеспечивает стойкость к воздействию щелочных оснований. Обеспыливает, выравнивает и стабилизирует однородность поверхности.

Для внутренних и наружных работ на любых пористых и старых мелящихся основаниях: штукатурка, пористый бетон,

глиняный (керамический) кирпич, каменная кладка, асбестоцементные, цементно-стружечные, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты. Наносится также на зашпатлеванную поверхность и старые слои краски, хорошо скрепленные с основанием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Расход в зависимости от основания | 0,05—0,14 л/м ² на один слой |
| Срок годности* | 2 года |
| Фасовка | 2,5 л / 9 л |

* со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5—30) °С